


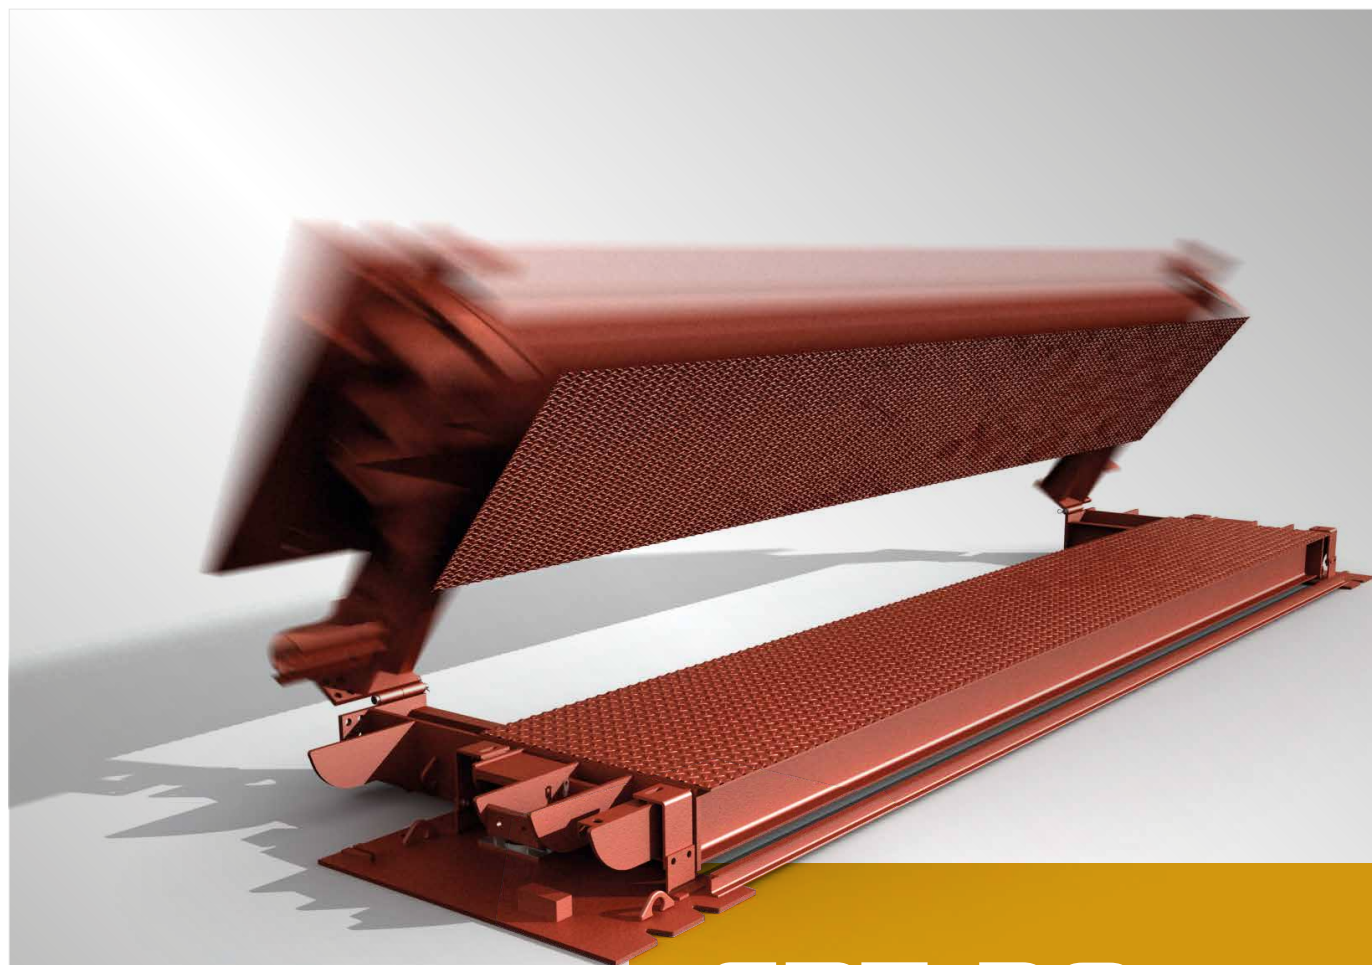

SPT-28

BÁSCULA PUENTE METÁLICA
28,5 cm DE ALTURA

SPT-28

BÁSCULA PUENTE METÁLICA
28,5 cm DE ALTURA



Declaración de
conformidad



Células de
carga de acero
inoxidable
IP68/69K



MODULAR, INSTALACIÓN RÁPIDA FÁCIL DE MOVER

Báscula puente modular **SPT-28** de Coop Bilanciai en versión sobresuelo para el **pesaje** de vehículos de carretera **hasta un máximo de 80 t.**

SISTEMA PATENTADO DE PESAJE TRANSPORTABLE PARA VEHÍCULOS MOD. SPT PATENTADO

El sistema incorpora bisagras para la rotación del semipanel, de manera que permite el **transporte del aparato MONTADO Y CON TODOS SUS COMPONENTES, INCLUIDAS LAS CÉLULAS DE CARGA.** Esta solución permite una rápida instalación, así como un traslado sencillo a cualquier otro lugar.

La cadena de medición está formada por más células de carga a compresión de acero inoxidable en versión digital. La visualización del peso y de los datos adicionales se controla desde el terminal electrónico que, junto con los accesorios periféricos, completa el sistema de pesaje.

SUS SOLO 28,5 cm DE ALTURA hacen de este modelo la solución ideal en casos de instalación sobreelevada con espacios reducidos para la colocación de rampas.

MONTAJE RÁPIDO.

ALTO VALOR DE REVENTA.

PUNTOS FUERTES

- ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR
- ALTURA TOTAL MUY REDUCIDA
- ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
- FACILIDAD DE TRASLADO DEL PUENTE DE PESAJE
- POSIBILIDAD DE MODIFICAR A POSTERIORI LA LONGITUD DEL PUENTE DE PESAJE



APLICACIONES RECOMENDADAS

- Instalaciones sobre elevadas de altura reducida, con rampas metálicas o compactada junto con material de relleno
- Instalaciones temporales (obras, muelles, etc.).

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

- Estructura metálica galvanizada en caliente (450°C)
- Estructura metálica de color personalizado
- Guardarraíl para instalación sobre báscula
- Guardarraíl para instalación en tierra
- Bastidor para rampas de material compactado
- Par de rampas metálicas
- Terminales electrónicos e impresoras
- Accesorios electrónicos periféricos
- Juego de cables resistentes a los roedores (para células digitales)
- D-Link para conexiones inalámbricas
- Versión Multirango



5 AÑOS DE GARANTÍA.

- **MANTENIMIENTO SENCILLO E INMEDIATO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA**
- **SPT-28 CON CÉLULAS DIGITALES:**
 - > **AUTODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA**
 - > **MULTIRANGO**
PARA OBTENER LA DIVISIÓN MÍNIMA MÁS VENTAJOSA EN RELACIÓN CON EL TONELAJE

TOPES DE GOMA A PRUEBA DE CHOQUES

Los topes de cabecera están hechos en un **material especial anticolidión**, que **previene el deterioro de la obra civil**.

PREVENCIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS

Células de carga a 35 cm de la pared **evitan la acumulación de suciedad y escombros** que pueden interferir con el pesaje.

FÁCIL DE MANTENER



Los **paneles anchos accesibles desde la parte superior** facilitan la **limpieza y el mantenimiento**, cómodamente.

MAYOR DURABILIDAD

El **innovador diseño de puentes independientes** permite una **distribución uniforme del peso**, **evitando daños** causados por concentraciones inusuales de las cargas.

CELDAS CON CASQUILLO ESFÉRICO DE PROTECCIÓN

Gracias a la **forma esférica empotrada** las **células de carga Bilanciai** evitan la **contaminación** como la suciedad y el polvo que pueden interferir con el pesaje, **contribuyendo a garantizar resultados fiables en el tiempo**.

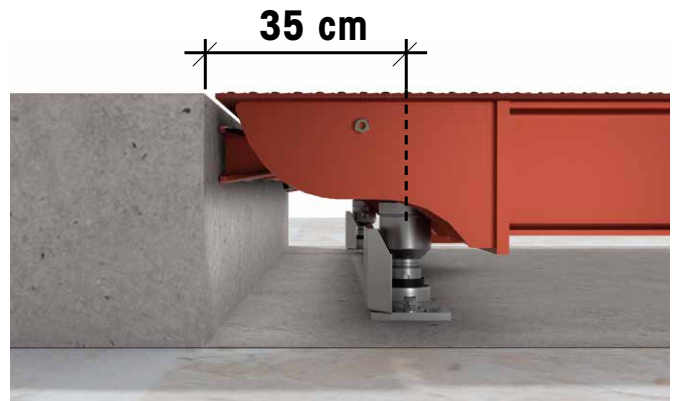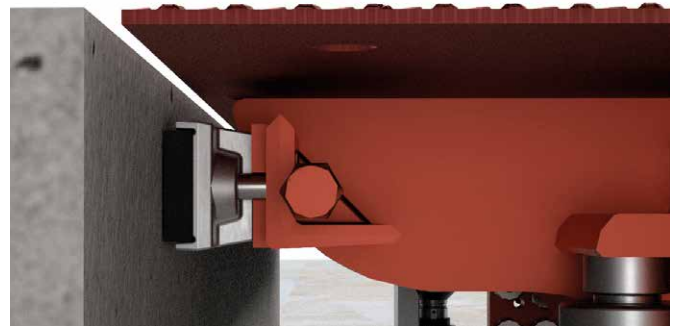




**MODO RÁPIDO Y FÁCIL
DE ACCEDER A LAS CÉLULAS
DE CARGA, GRACIAS A LAS
¡TRAMPILLAS DE ACCESO!**




CONSTRUCCIÓN FUERTE Y DURADERA

Las básculas puente Bilanciai están equipadas con más acero, utilizando vigas y placas gruesas. La tornillería acero inoxidable permite quitar con facilidad las trampillas con el paso del tiempo.

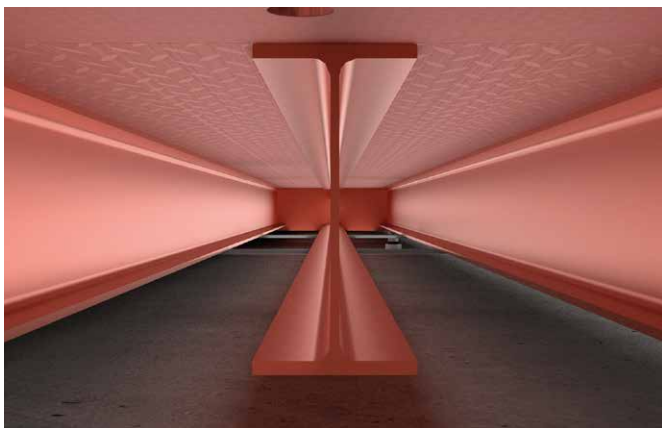


ariservis BILANCIAI
GROUP

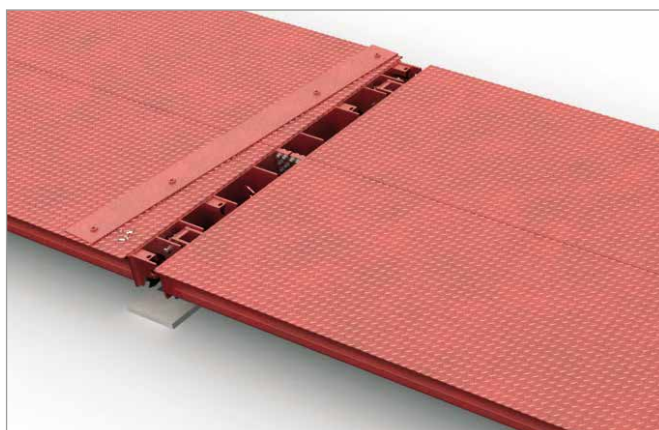


**BÁSCULAS PUENTE
MODULARES,
UNIDAS ENTRE SÍ CON UN
SISTEMA MÁS "ELÁSTICO"**



**CÉLULAS DE CARGA
DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS
POR COOP BILANCIAI**

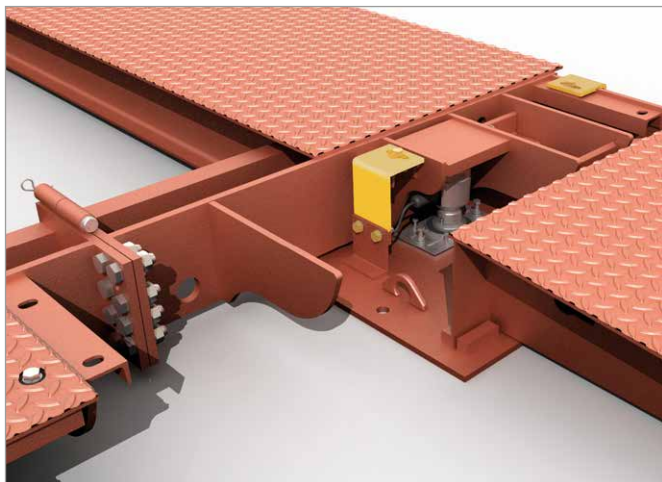

Sistema de bloqueo de la unidad de células, utilizado durante el transporte y de fácil retirada para la puesta en marcha.

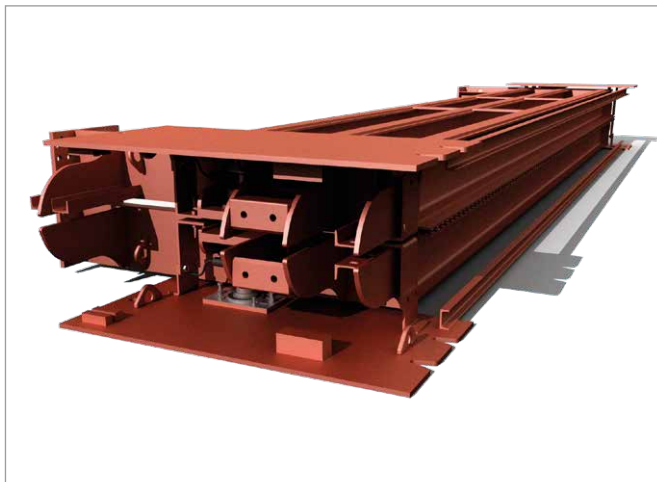

Estructura metálica de soporte de vigas longitudinales, con el tamaño preciso para mantener inalteradas las características de resistencia y precisión del sistema de pesaje a lo largo del tiempo. El tratamiento con chorro de arena y la posterior capa de pintura "rojo oxido", muy resistente a la corrosión, aplicada a todas las piezas metálicas del puente, garantizan una elevada protección frente a la oxidación.



Apoyos de las células de carga con acción oscilante de acero inoxidable, para eliminar cualquier posible fuente de daño debido a las fuerzas transversales.

Dispositivo eléctrico de protección de la célula, para aislar eléctricamente la célula de carga protegiéndola de las sobretensiones, reduciendo así considerablemente el riesgo de daños por descargas atmosféricas.

Caja suma para las conexiones de las células de carga con el circuito eléctrico de protección contra las sobretensiones (p. ej.: rayos). Carcasa de acero inoxidable Inox IP68.


CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES ESTÁNDARES

Modelos disponibles	Longitud de la plataforma (m)	Ancho de la plataforma (m)	Número de células	Versión DIGITAL			
				Básica		Multirango	
				Capacidad (t)	División (kg)	Capacidad (t)	División (kg)
SPT-28 63	6,04	3	4	40	10	0-20	5
						20-40	10
SPT-28 93	9,56	3	6	40	10	0-20	5
						20-40	10
SPT-28 123	12,44	3	6	50	10	-	-
SPT-28 143	14,00	3	8	80	20	0-40	10
						40-80	20
SPT-28 183	18,00	3	8	60	20	0-40	10
						40-60	20
SPT-28 183	18,00	3	8	80	20	0-40	10
						40-80	20
SPT-28 213	21,11	3	10	60	20	0-40	10
						40-60	20
SPT-28 213	21,11	3	10	80	20	0-40	10
						40-80	20

CAPACIDADES Y DIMENSIONES ESPECIALES
BAJO PEDIDO.



Sobreelevada

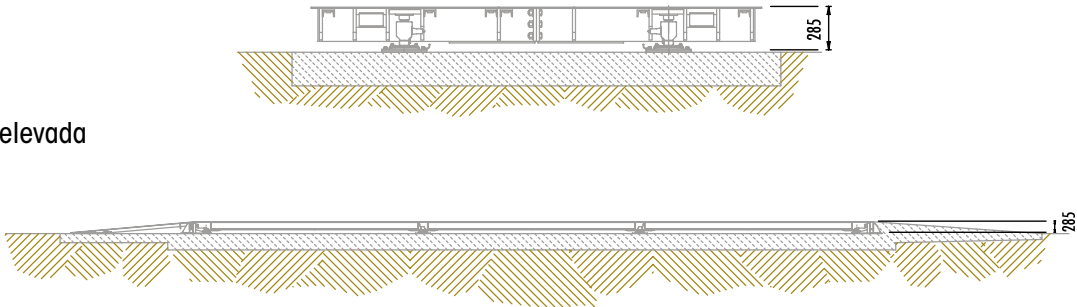



Ariservis Bilanciai Group Spain
Pol. Ind. De Santiga - Carrer Serra de la Salut 11, nave 11,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
Teléfono: + 34 93 570 91 03 - info@ariservis.com
www.ariservis.com

