

SPF

PLATAFORMA DE PESAJE PARA FURGONETAS



Caja de unión de acero inoxidable

PUNTOS FUERTES


INSTALACIÓN EMPOTRADA O APOYADA AL SUELO

ROBUSTA ESTRUCTURA MONOBLOQUE DE ACERO PINTADO CON ALTURA EXTREMADAMENTE LIMITADA

4 CÉLULAS DE CARGA IP67 DE ACERO INOXIDABLE; CAJA DE UNIÓN IP68 DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA ANTICONDENSACIÓN

- Capacidad hasta 10.000 kg
- Chapa lagrimada antideslizante
- Pies regulables
- Bajo pedido, versiones con dimensiones y capacidades personalizadas
- Estructura pintada con vigas IPE 140
- Soluciones integradas con terminales y software
- Longitud del cable personalizada

SPF

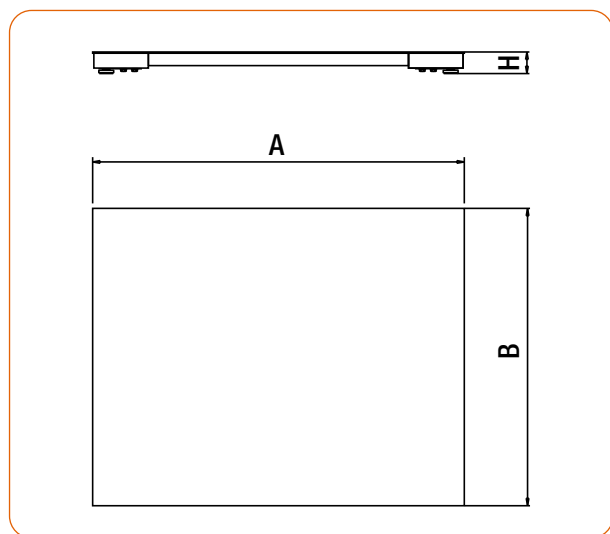

DATOS TÉCNICOS

MODELO

SPF

Dimensiones	Altura	Peso	Multirango (homologado)		Alta resolución	
			Capacidad (kg)	Div. (kg)	Capacidad (kg)	Div. (kg)
A x B (mm)	H (mm)	(kg)	Capacidad (kg)	Div. (kg)	Capacidad (kg)	Div. (kg)
4700 x 2400	178	1300	6000 / 10000	2 / 5	10000	1

OPCIONAL

- Bastidor para instalación empotrada
- Rampas de acceso, L = 1600 mm

