



AR-TC

BALANZA AÉREA
DE ACERO INOXIDABLE
CON DOBLE CÉLULA
DE CARGA

AR-TC

BALANZA AÉREA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE CÉLULA DE CARGA



Declaración
de conformidad
(Directiva 2014/31/UE)



Acero
inoxidable
IP67K



EXTREMAMENTE VERSÁTIL

Báscula aérea **fabricada en acero inoxidable con dos células de carga y grado de protección IP67.**

Es extremadamente versátil y está especialmente indicada para mataderos, fábricas de embutidos, salas de maduración y el sector alimentario en general.

Fabricada cumpliendo plenamente la normativa que regula los equipos destinados a entornos alimentarios, está compuesta esencialmente por un bastidor que se fija a la viga portante, provisto de células de carga, soportes y tirantes para sostener el tramo de guía de pesaje.

De fácil instalación y con unas dimensiones extremadamente reducidas, se integra fácilmente en las modernas líneas de manipulación.

Cuenta con la homologación CE de tipo conforme a la Directiva 90/384/CEE; puede conectarse a una amplia gama de terminales electrónicos, tanto en versión de sobremesa como en carcasa de acero inoxidable. Disponible tanto en versión homologada como para uso en interiores.



EXTRAS

- Versión multidivisión
- Versiones especiales con guías de medidas específicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de carga de 300 a 1000 kg
- Vía de guía de 600 mm o 1000 mm
- 2 células de carga fabricadas íntegramente en acero inoxidable (IP67)
- Estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304

PUNTOS FUERTES

- FABRICADA CUMPLIENDO PLENAMENTE LA NORMATIVA QUE REGULA LOS EQUIPOS DESTINADOS A SER INSTALADOS EN ESPACIOS DEDICADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
- ALTA FIABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE USO PARTICULARMENTE EXIGENTES
- VERSATILIDAD DE USO Y POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE PROCESAMIENTO Y/O CONTROL




Célula de carga de acero inoxidable con grado de protección IP67


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponibles	Versión BÁSICA		Versión MULTIDIVISIÓN	
	Capacidad (kg)	División (g)	Capacidad (t)	División (kg)
AR-TC 300	300	100	-	-
AR-TC 600	600	200	300/600	100/200
AR-TC 1000	1000	500	-	-
			600/1000	200/500

Disponibles con guías de 600 o 1000 mm. Versiones especiales bajo pedido.

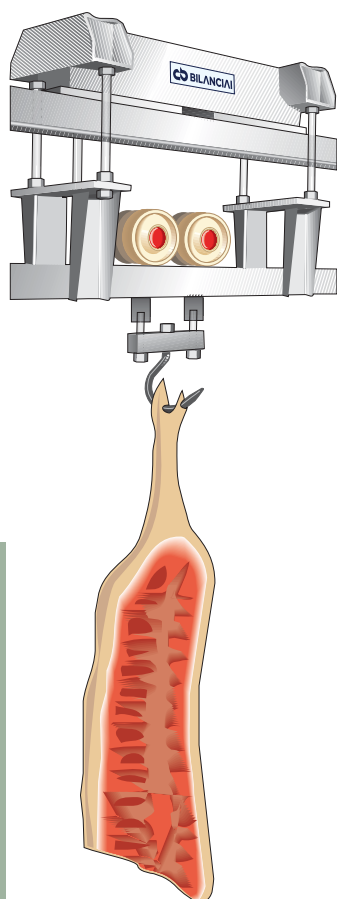

**POSIBILIDAD DE CONEXIÓN CON TODOS LOS TERMINALES.
POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS AL ORDENADOR.**

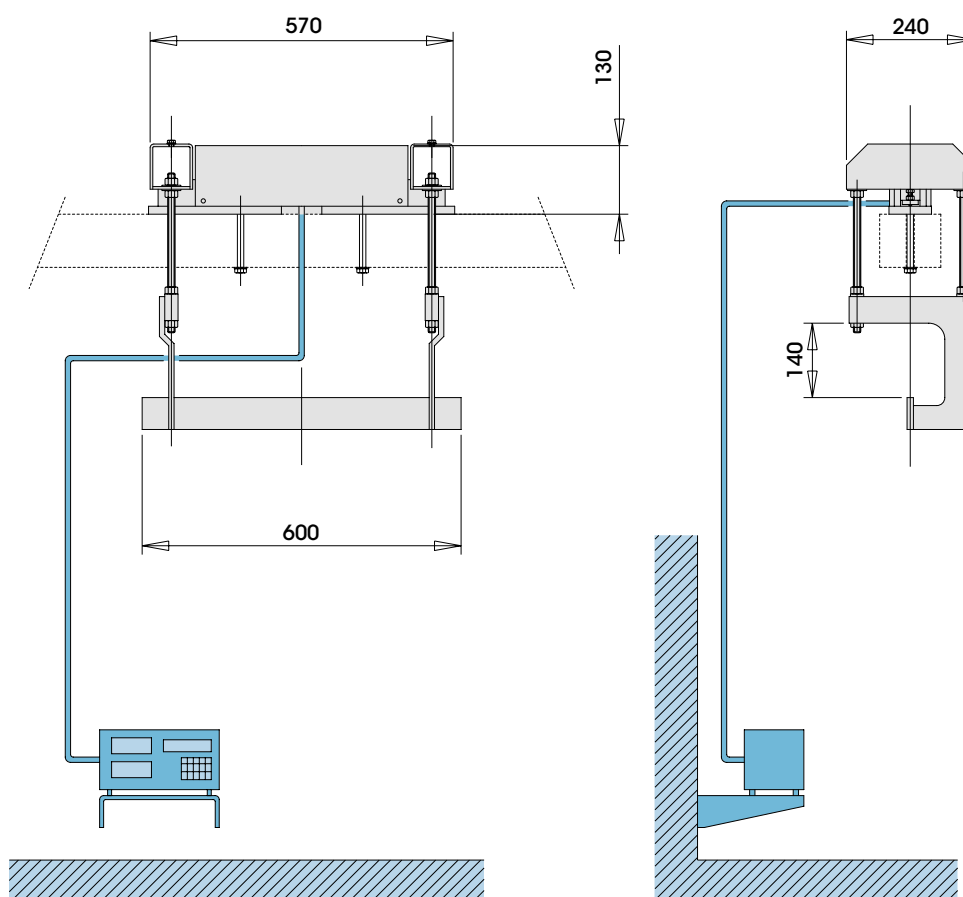



Ariservis Bilanciai Group Spain
Pol. Ind. De Santiga - Carrer Serra de la Salut 11, nave 11,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
Teléfono: + 34 93 570 91 03 - info@ariservis.com
www.ariservis.com



Con el fin de mejorar tecnológicamente su producción, la empresa se reserva el derecho a introducir, en cualquier momento y sin previo aviso, variaciones y modificaciones en los productos que aparecen en las fotografías anteriores.
Edición 09/2025