



RD75TL

VISUALIZADOR SUPLEMENTARIO
DE ALTÍSIMA INTENSIDAD

RD75TL

VISUALIZADOR SUPLEMENTARIO DE ALTÍSIMA INTENSIDAD



Declaración de conformidad



FACILIDAD DE LECTURA INCLUSO DESDE UNA DISTANCIA CONSIDERABLE

Visualizador suplementario con pantalla de altísima intensidad equipado con semáforo rojo verde.

Particularmente recomendado para instalaciones al aire libre, estructura de aluminio con grado de protección IP65.



PUNTOS FUERTES

- DISEÑO MUY COMPACTO Y LIGERO.
- PANTALLA LED DE 6 CIFRAS NUMÉRICAS
- LED SUPERLUMINOSOS Y EL CONTROL AUTOMÁTICO DE LA LUMINOSIDAD
- SEMÁFORO INTEGRADO ROJO Y VERDE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- RD75TL es una pantalla LED de 6 cifras numéricas, roja de 7 segmentos.
- Tiene una interfaz serial (RS232 y RS485) y funciona como "pantalla no legal" para la conexión con los indicadores de pesaje Coop Bilanciai.
- El cable datos y el cable de alimentación están conectados mediante un conector industrial IP67 suministrado.
- Al utilizar LED superluminosos y el control automático de la luminosidad, la pantalla se puede leer fácilmente tanto con luz solar como en la oscuridad.
- Ángulo de visión de 120 ° desde todas las direcciones.
- Diseño muy compacto y ligero.
- El minisemáforo integrado es controlado por el mismo cable de datos usado para transmitir el peso. No se requiere ninguna línea de alimentación separada para el semáforo.
- RD75TL con semáforo es controlado mediante la secuencia cíclica "extendido con semáforo" o el protocolo de comunicación. Según el indicador utilizado.
- Los parámetros se programan mediante la interfaz serial. No se requiere ningún cable especial.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alojamiento: Perfil de aluminio anodizado cerrado
- Dimensiones L x H x P: 480 x 150 x 80
- Altura de los caracteres: 75 mm
- Unidad de medida: kg o t
- Distancia de lectura: hasta 30 a 35 m
- Tipo de protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +60° C
- Interfaz eléctrica: RS232 y RS485 - 9600 (4800),8,N,Parity fix
- Alimentación: 110-240VAC (aprox. 10VA)
- Peso: 3,5 kg



Dimensiones montaje de pared

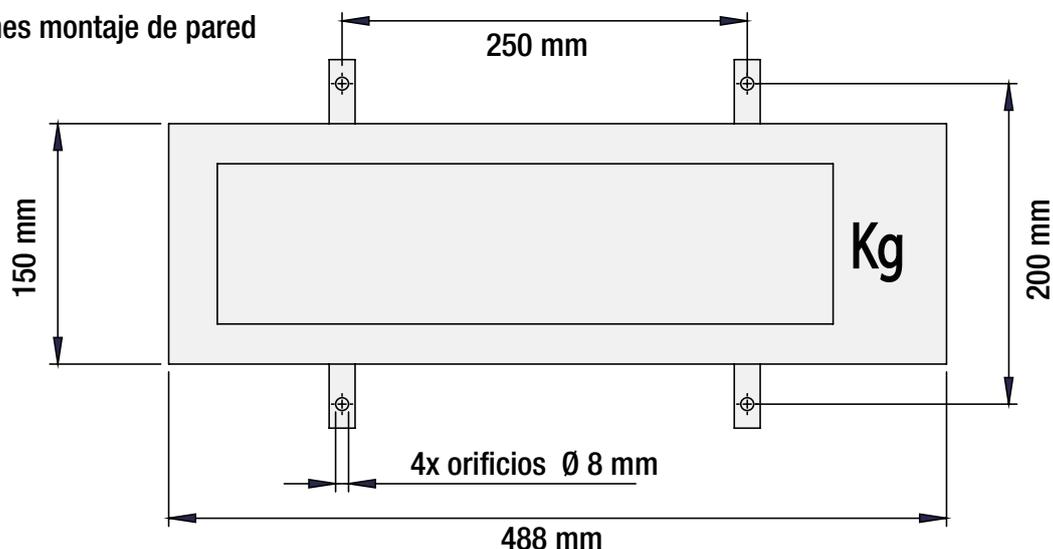



Ariservis Bilanciai Group Spain
Pol. Ind. Can Baliarda - Ctra. de la Roca Km. 12,7
08105 Sant Fost de Campcentelles (Barcelona) SPAIN
Teléfono: + 34 93 570 91 03 - info@ariservis.com
www.ariservis.com

Correspondencia a:
Apdo. Correos 66 - 08105 Sant Fost de Campcentelles

