




Báscula Electrónica De Precisión

modelo PTF

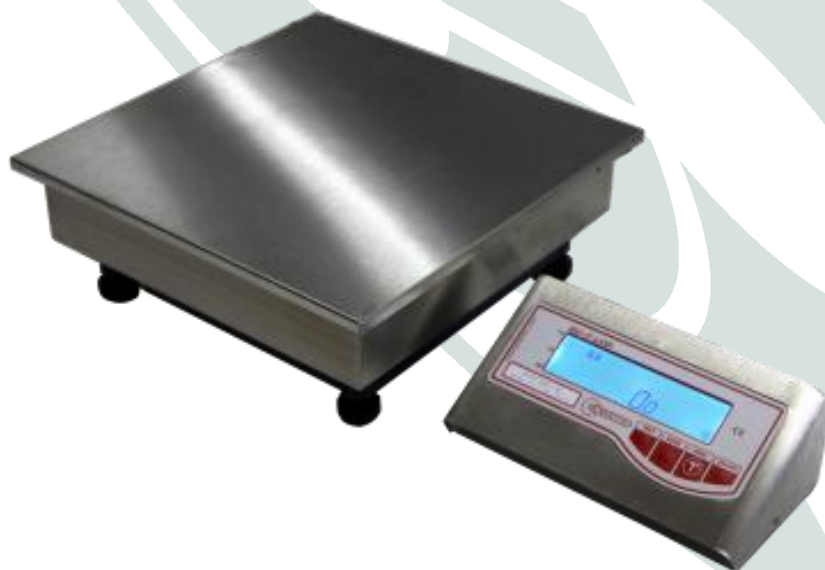

Características generales

Báscula electrónica de precisión fabricada con estructura metálica electro soldada, con plataforma de Acero Inoxidable.

Sistema de detección del peso híbrido, mediante palancas con cuchillas de acero aleado de gran dureza, que son las encargadas de efectuar la reducción de los esfuerzos de la carga, hasta llegar al punto final en donde se incorpora una bobina de repulsión magnética.

En la actualidad es el sistema electrónico que puede llegar a alcanzar mayor precisión con el mayor número de divisiones.

Indicador de peso independiente conectado a la plataforma, dotado de display con leds rojos.

Diseñadas para trabajar en laboratorios y en aquellas secciones de producción con control de materias primas que exigen elevadas precisiones.

Características técnicas

- display LCD con dígitos de 7 segmentos y decimales
- teclado de membrana impermeable
- linealidad: ± 2 LSD
- tensión de alimentación: 220V (-15% / +10%)
- consumo de energía :14VA
- calibración automática del fondo escala con masa externa
- filtro digital de adaptación al medio ambiente
- barra gráfica con indicación de la capacidad usada
- célula de carga magnética
- pies de nivelación regulables
- temperatura de funcionamiento: +10°C / +40°C
- temperatura de trabajo optima: +15°C / +30°C
- salida serial rs232 con parámetros programables
- funciones operativas: peso / tara / cuenta-piezas
- para control interno

Tabla de modelos estándar

Modelo / Ref.	Capacidad máxima	División (e)	Dimensiones plato
PTF 7500C	7,5kg	0,1g	300x240m/m
PTF 15000C	15kg	0,1g	300x240m/m
PTF 36C	36kg	0,1g	330x330m/m
PTF 50C	50kg	1g	400x500m/m
PTF 35 ARD	6,5 / 35 kg	0,1 / 1g	400x400m/m



Instrumentos y Tecnología de Pesaje
ARISERVIS, s.a.
Polígono Industrial Can Baliarda
Carretera de la roca Km. 12,7
08105 Sant Fost de Campsentelles
Barcelona – (España)
T. 93 570 91 03 – Fax 93 593 92 51
www.ariservis.com